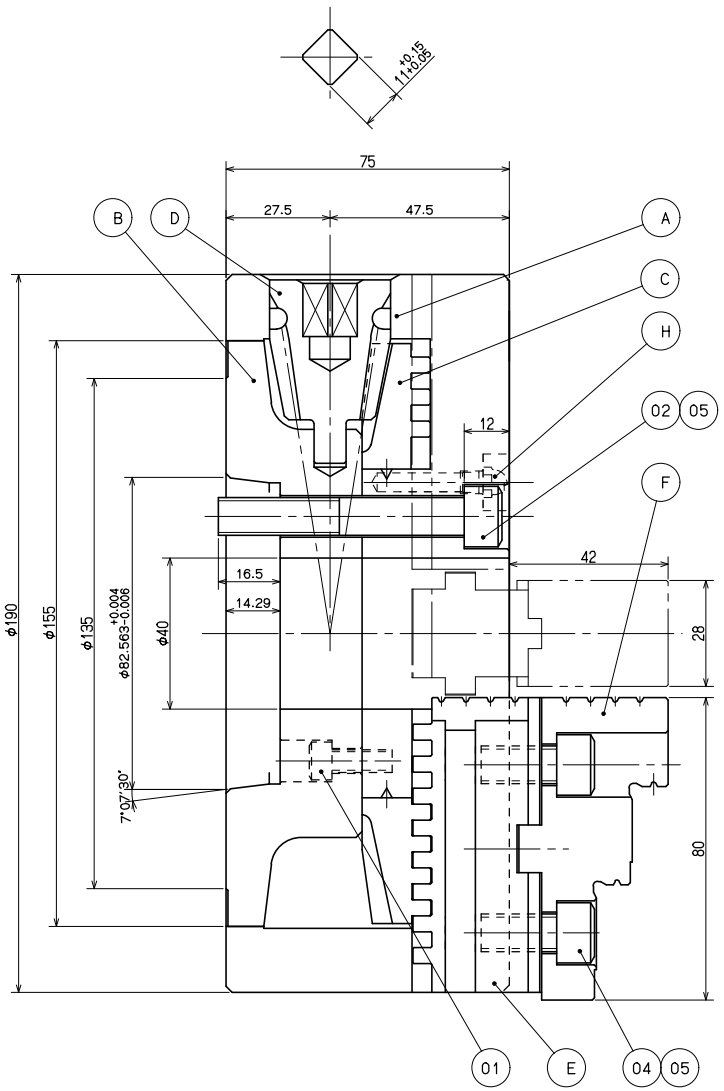

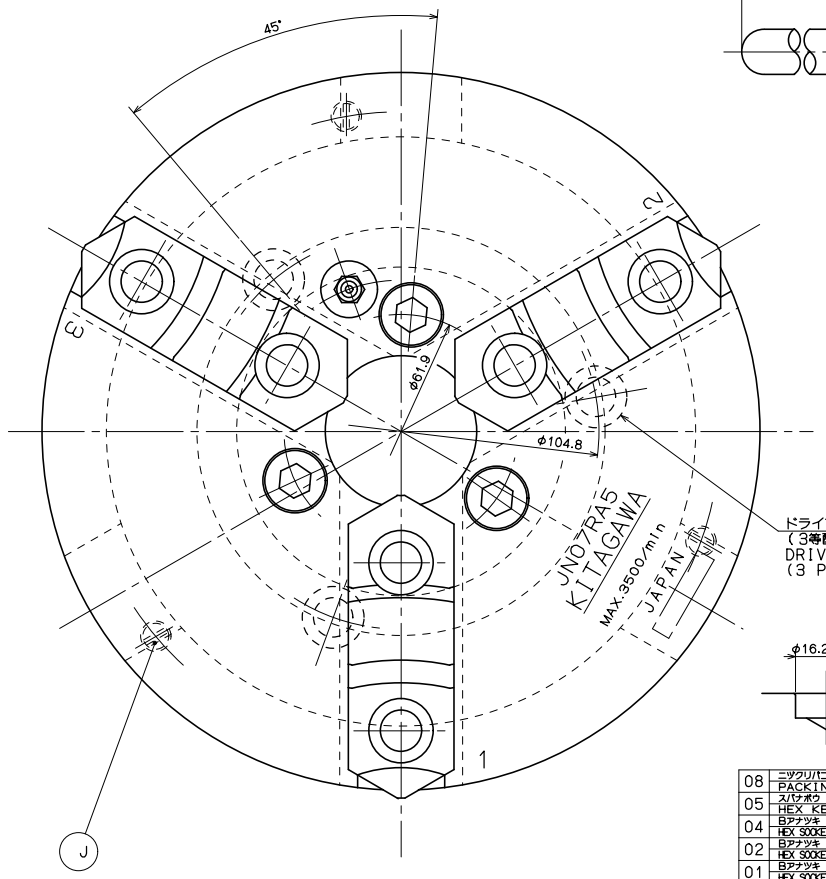

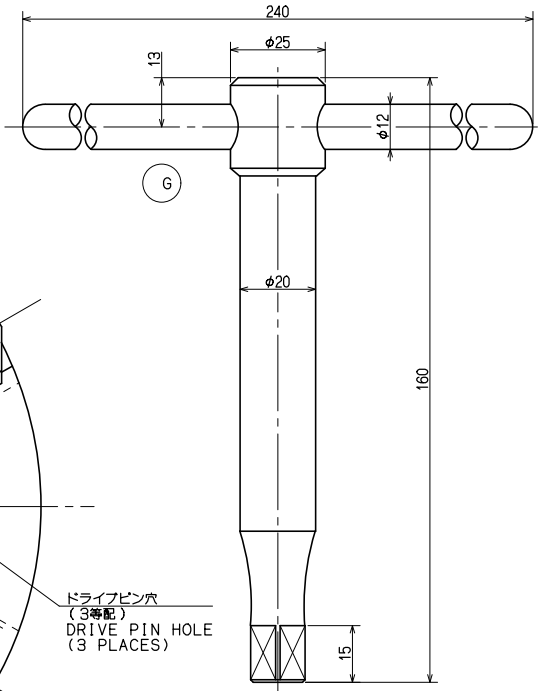

ドライブピン穴
（3等配）
DRIVE PIN HOLE
(3 PLACES)



MARK	NAME	SIZE	MATERIAL	NO.	WEIGHT kg	REMARKS
08	ニックリパコ NP0276 PACKING BOX NP0276			1		
05	スパナボク 8 HEX KEY 8			1		
04	Bアナツキ M10×20 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M10×20			6		
02	Bアナツキ M10×65 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M10×65			3		
01	Bアナツキ M6×16 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M6×16			3		
J	ノックピン KNOCK PIN			3		
H	グリスニップル GREASE NIPPLE			1		
G	ハンドル HANDLE			1		
F	ウワツメ TOP JAW			3		
E	ツメウワダイ MASTER JAW			3		
D	ピニオン PINION			3		
C	スクロール SCROLL			1		
B	カバー COVER			1		
A	ホンタイ BODY			1		

仕　様
SPECIFICATIONS

許容最大ハンドルトルク MAX.PERMISSIBLE HANDLE TORQUE	107.9 N·m (11.0 kgf·m)	
最大静的把握力 MAX.STATIC GRIPPING FORCE	31 kN (3161 kgf)	
許容最高回転速度 MAX.SPEED	3500 min⁻¹	
質量 MASS	13.4 kg	
慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	0.068 Kg·m²	
把握径 GRIPPING RANGE (mm)	OUTER DIA. GRIPPING 外径把握	φ4～φ180
	INNER DIA. GRIPPING 内径把握	φ62～φ170

○上記仕様は許容最大ハンドルトルク締込時の場合
ABOVE SPECS :AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

CAREER			SCALE	TYPE	JN07RA500 WEIGHT kg
			1:1	NAME	スクロールチャック 7 SCROLL CHUCK 7
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		JN07RA500 クミタテ JN07RA500 ASSY
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61S 21 1492 8