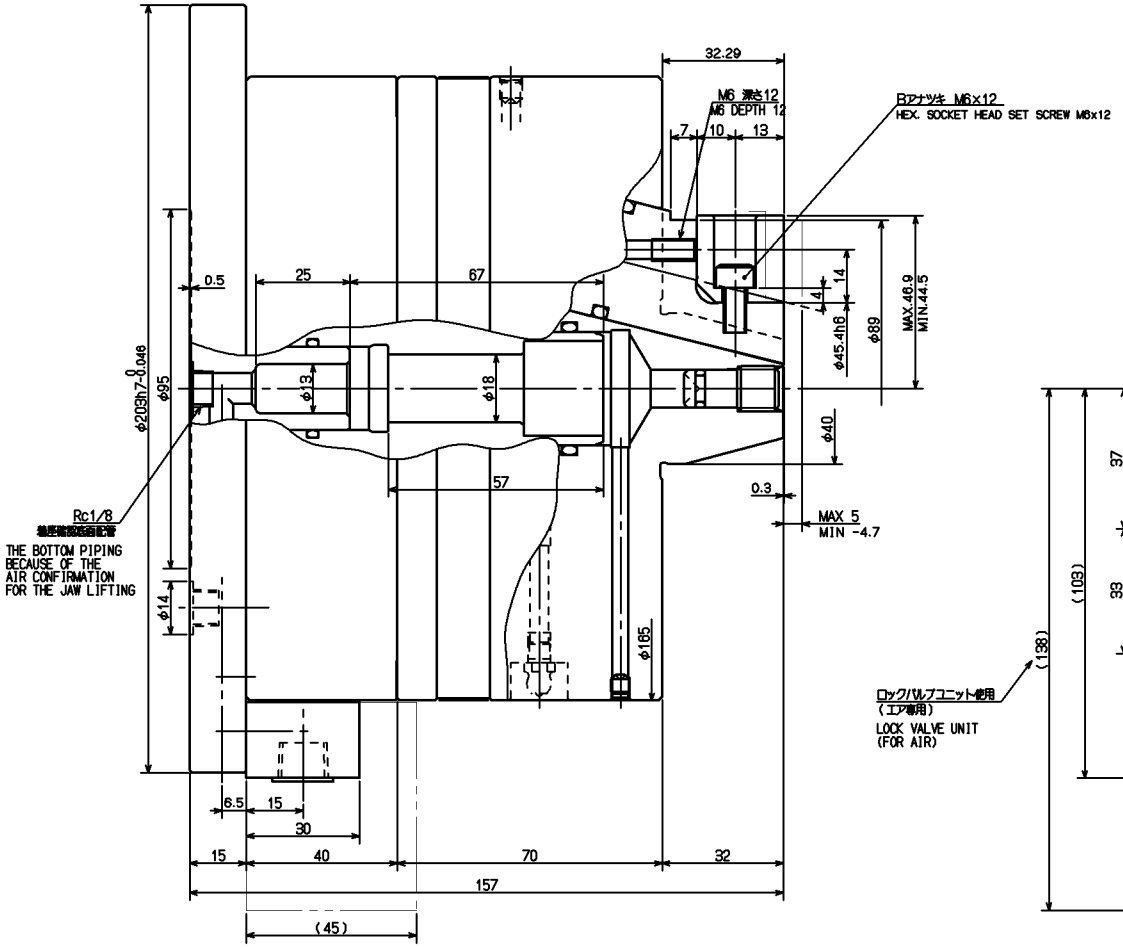

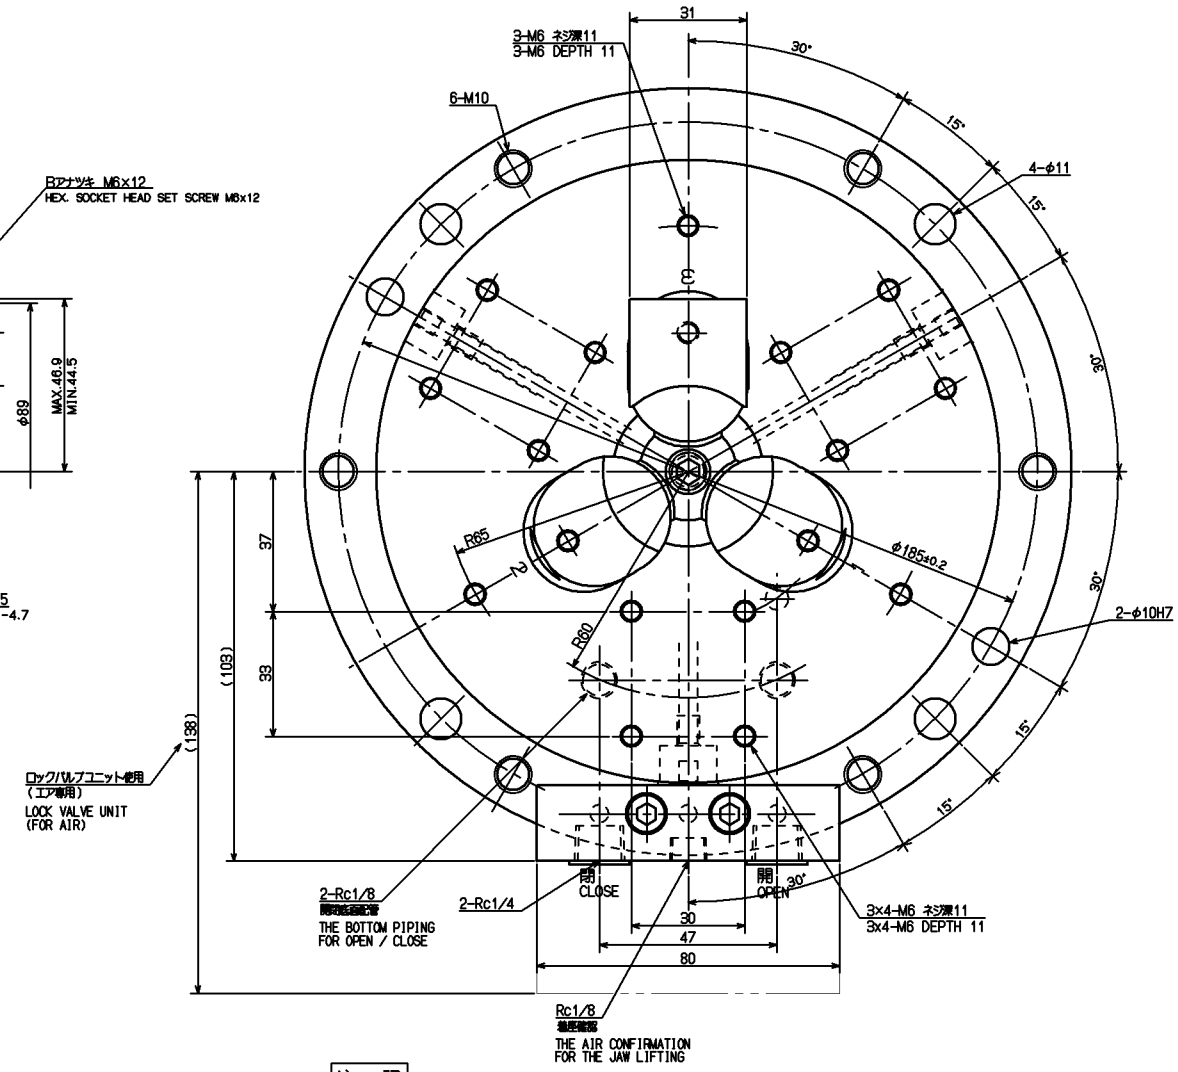

SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク		10.3 mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)		4.8 mm
GRIPPING FORCE 把握力	AIR PRESSURE エア圧力 0.6 MPa (6kgf/cm²)	20 kN (2039 kgf)
	OIL PRESSURE 油圧力 1.3 MPa (13kgf/cm²)	57 kN (5812 kgf)
MAX PERMISSIBLE PRESS 最高使用圧力	AIR PRESSURE エア圧力	0.7 MPa (7kgf/cm²)
	OIL PRESSURE 油圧力	1.3 MPa (13kgf/cm²)
MIN PERMISSIBLE PRESS 最低使用圧力		0.2 MPa (2kgf/cm²)
AIR CONSUMPTION (PER 1mm OF PLUNGER STROKE ON PRESSURE OF 0.6MPa) 空気消費量 (プランジャストローク1mm当り0.6MPa時)		0.54 Nℓ
MASS (INCLUDE STANDARD SOFT JAW) 質量 (標準ソフトジョー付)		21 kg

○把握力はジョーおよびワークの把握形状態により変化します。
THE GRIPPING FORCE IS DIFFERENT DEPENDING ON THE GRIPPING STATE.

把握範囲
マスタージョーのみで対応する場合：φ44～φ70
ジョー付で対応する場合：φ70～φ108
ジョー型式：SBE06：φ70～φ87
ジョー型式：SBE06A：φ89～φ108（オプション）

GRIPPING RANGE
WHEN GRIPPING BY MASTER JAW:φ44～φ70
WHEN GRIPPING BY JAW:φ70～φ108
JAW TYPE:SBE06 :φ70～φ87
JAW TYPE:SBE06A :φ89～φ108(OPTION)

注 記
1. 北川チャック専用グリスを取扱説明書にしたがってグリスアップしてください。

NOTICE
1. KITAGAWA CHUCK GREASE SHOULD BE LUBRICATED INTO THE CHUCK BODY AT APPROPRIATE INTERVAL REFERRED TO THE INSTRUCTION MANUAL.

CAREER			SCALE 1:1	TYPE PUES06	WEIGHT kg
				NAME ワークグリッパ 6 WORK GRIPPER 6	
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	PUES06 ガイケイ OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61P 26 5916 4