


納入先	図番	日付	改訂理由
-----	----	----	------

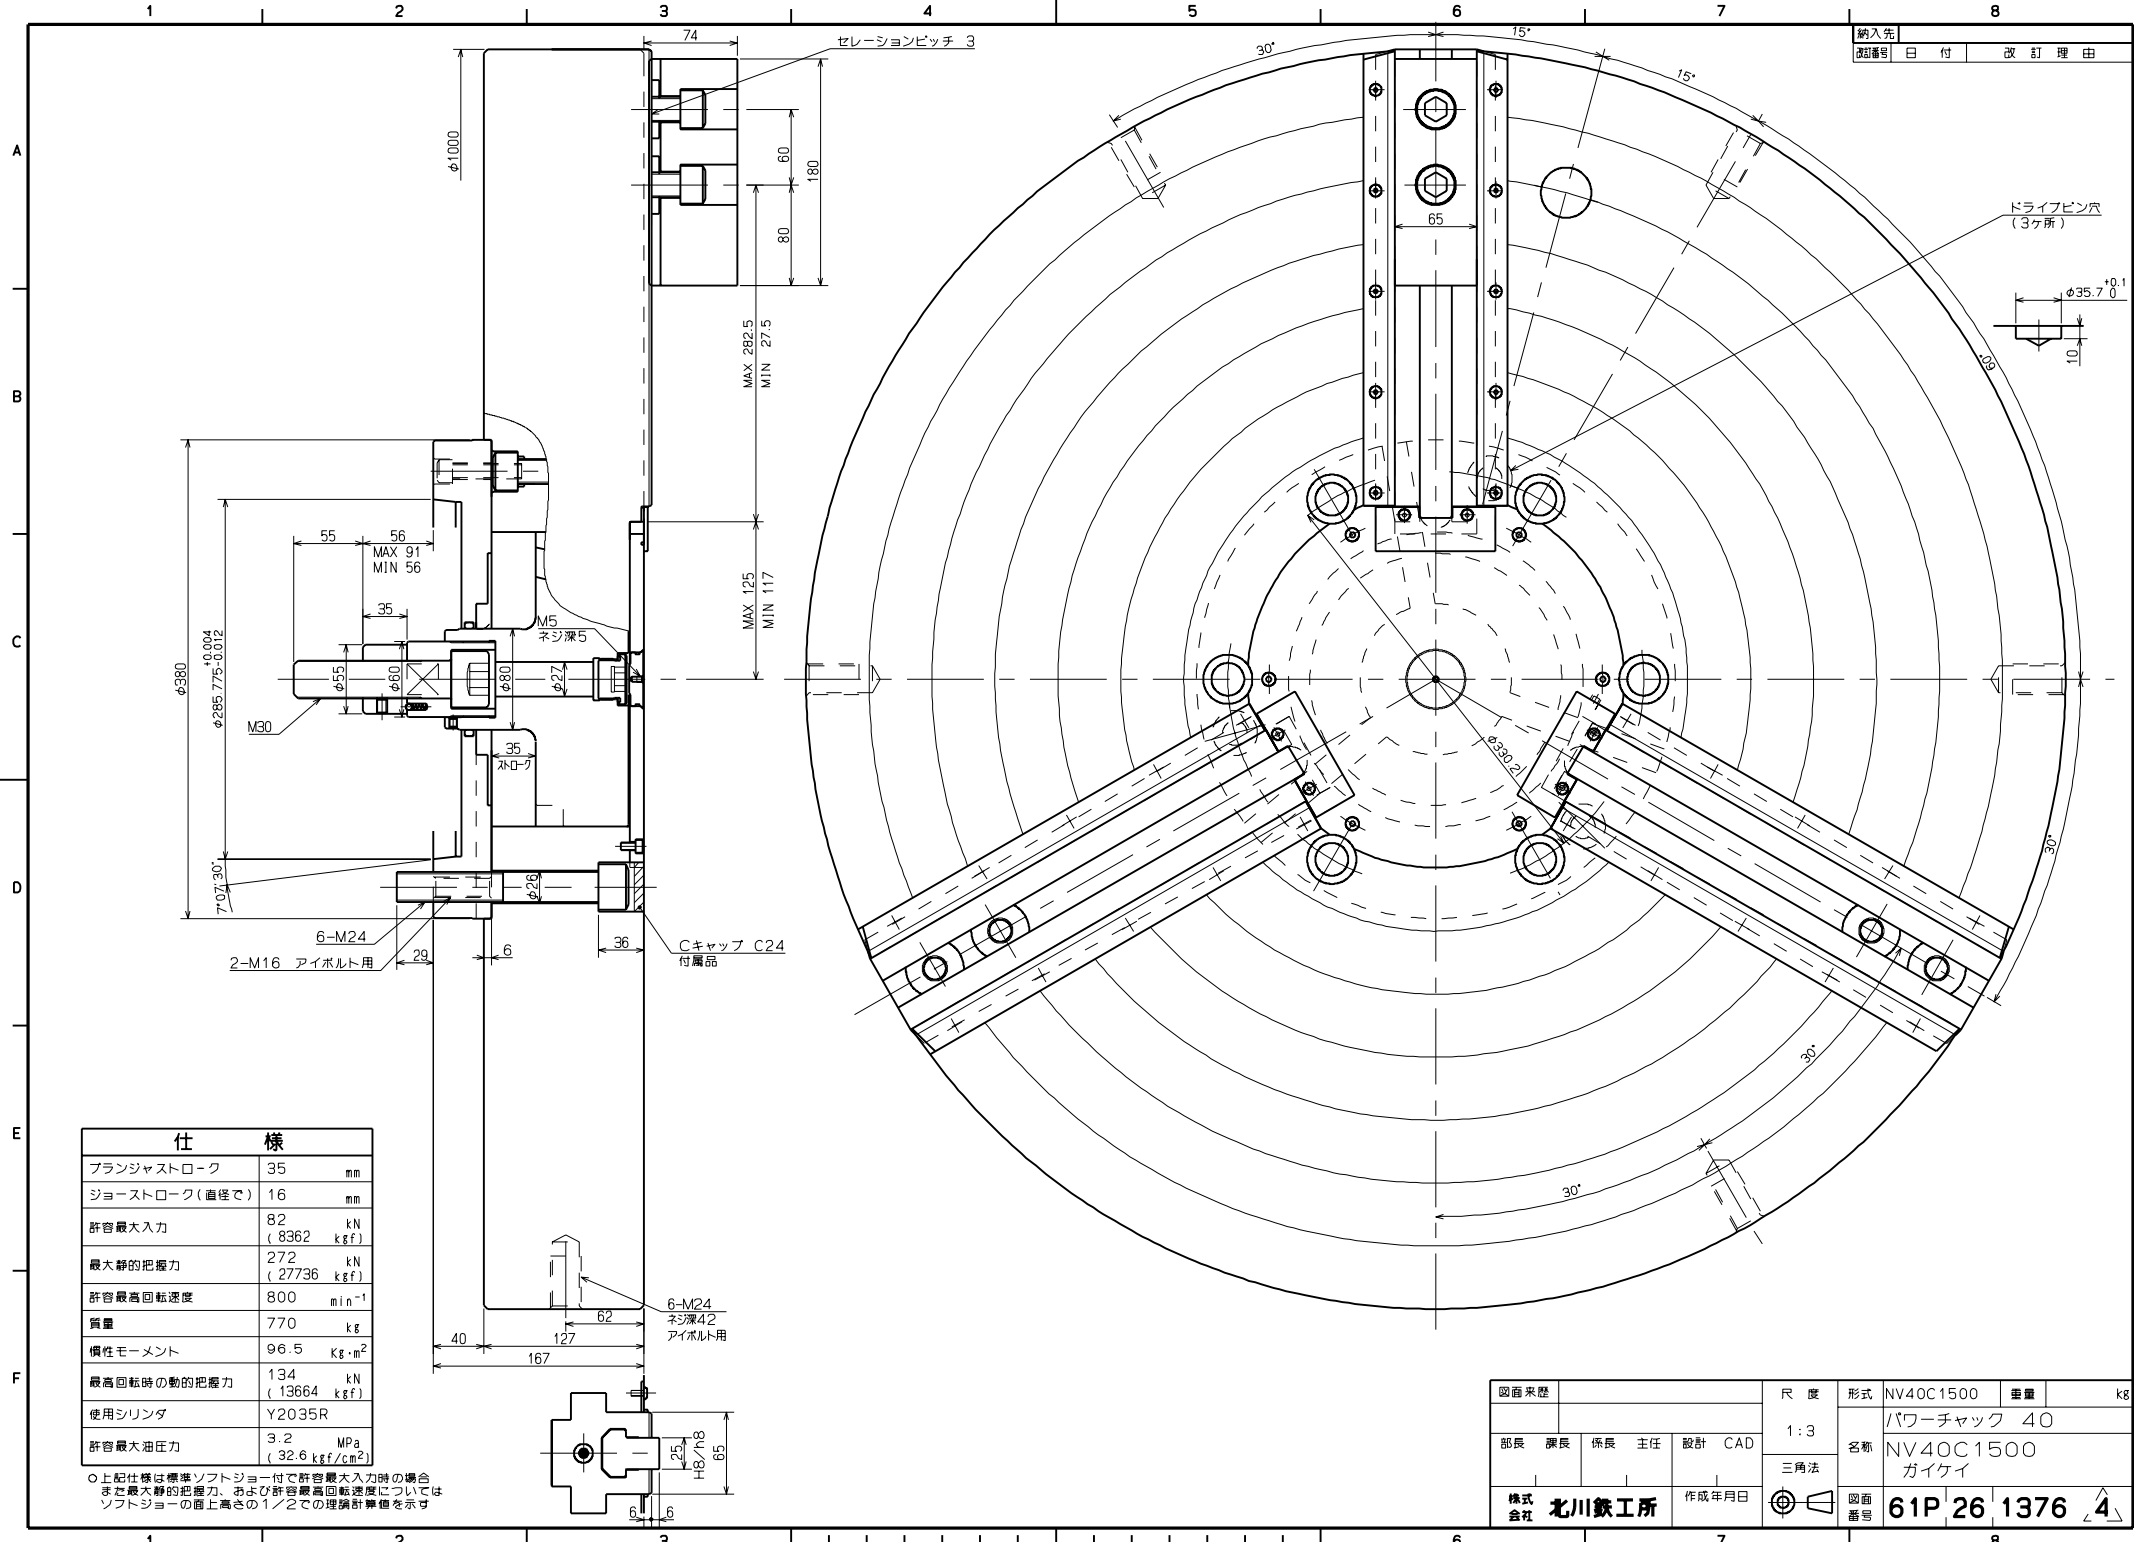

仕様	
プランジャストローク	35 mm
ジョーストローク (直径で)	16 mm
許容最大入力	82 kN (8362 kgf)
最大静的把握力	272 kN (27736 kgf)
許容最高回転速度	800 min ⁻¹
質量	770 kg
慣性モーメント	0.65 Kg·m ²
最高回転時の動的把握力	134 kN (13664 kgf)
使用シリンダ	Y2035R
許容最大油圧力	3.2 MPa (32.6 kgf/cm ²)

○上記仕様は標準ソフトジョー付で許容最大入力時の場合
 ます最大静的把握力、および許容最高回転速度については
 ソフトジョーの面上高さの1/2での理論計算値を示す

図面来源	尺 度	形式	NV40C1500	重量	kg
部長 課長 係長 主任 設計 CAD	1:3	名称	パワーチャック 40		
株式会社 北川鉄工所	三角法	名称	NV40C1500 ガイケイ		
作成年月日	図面 番号	61P 26 1376 4			