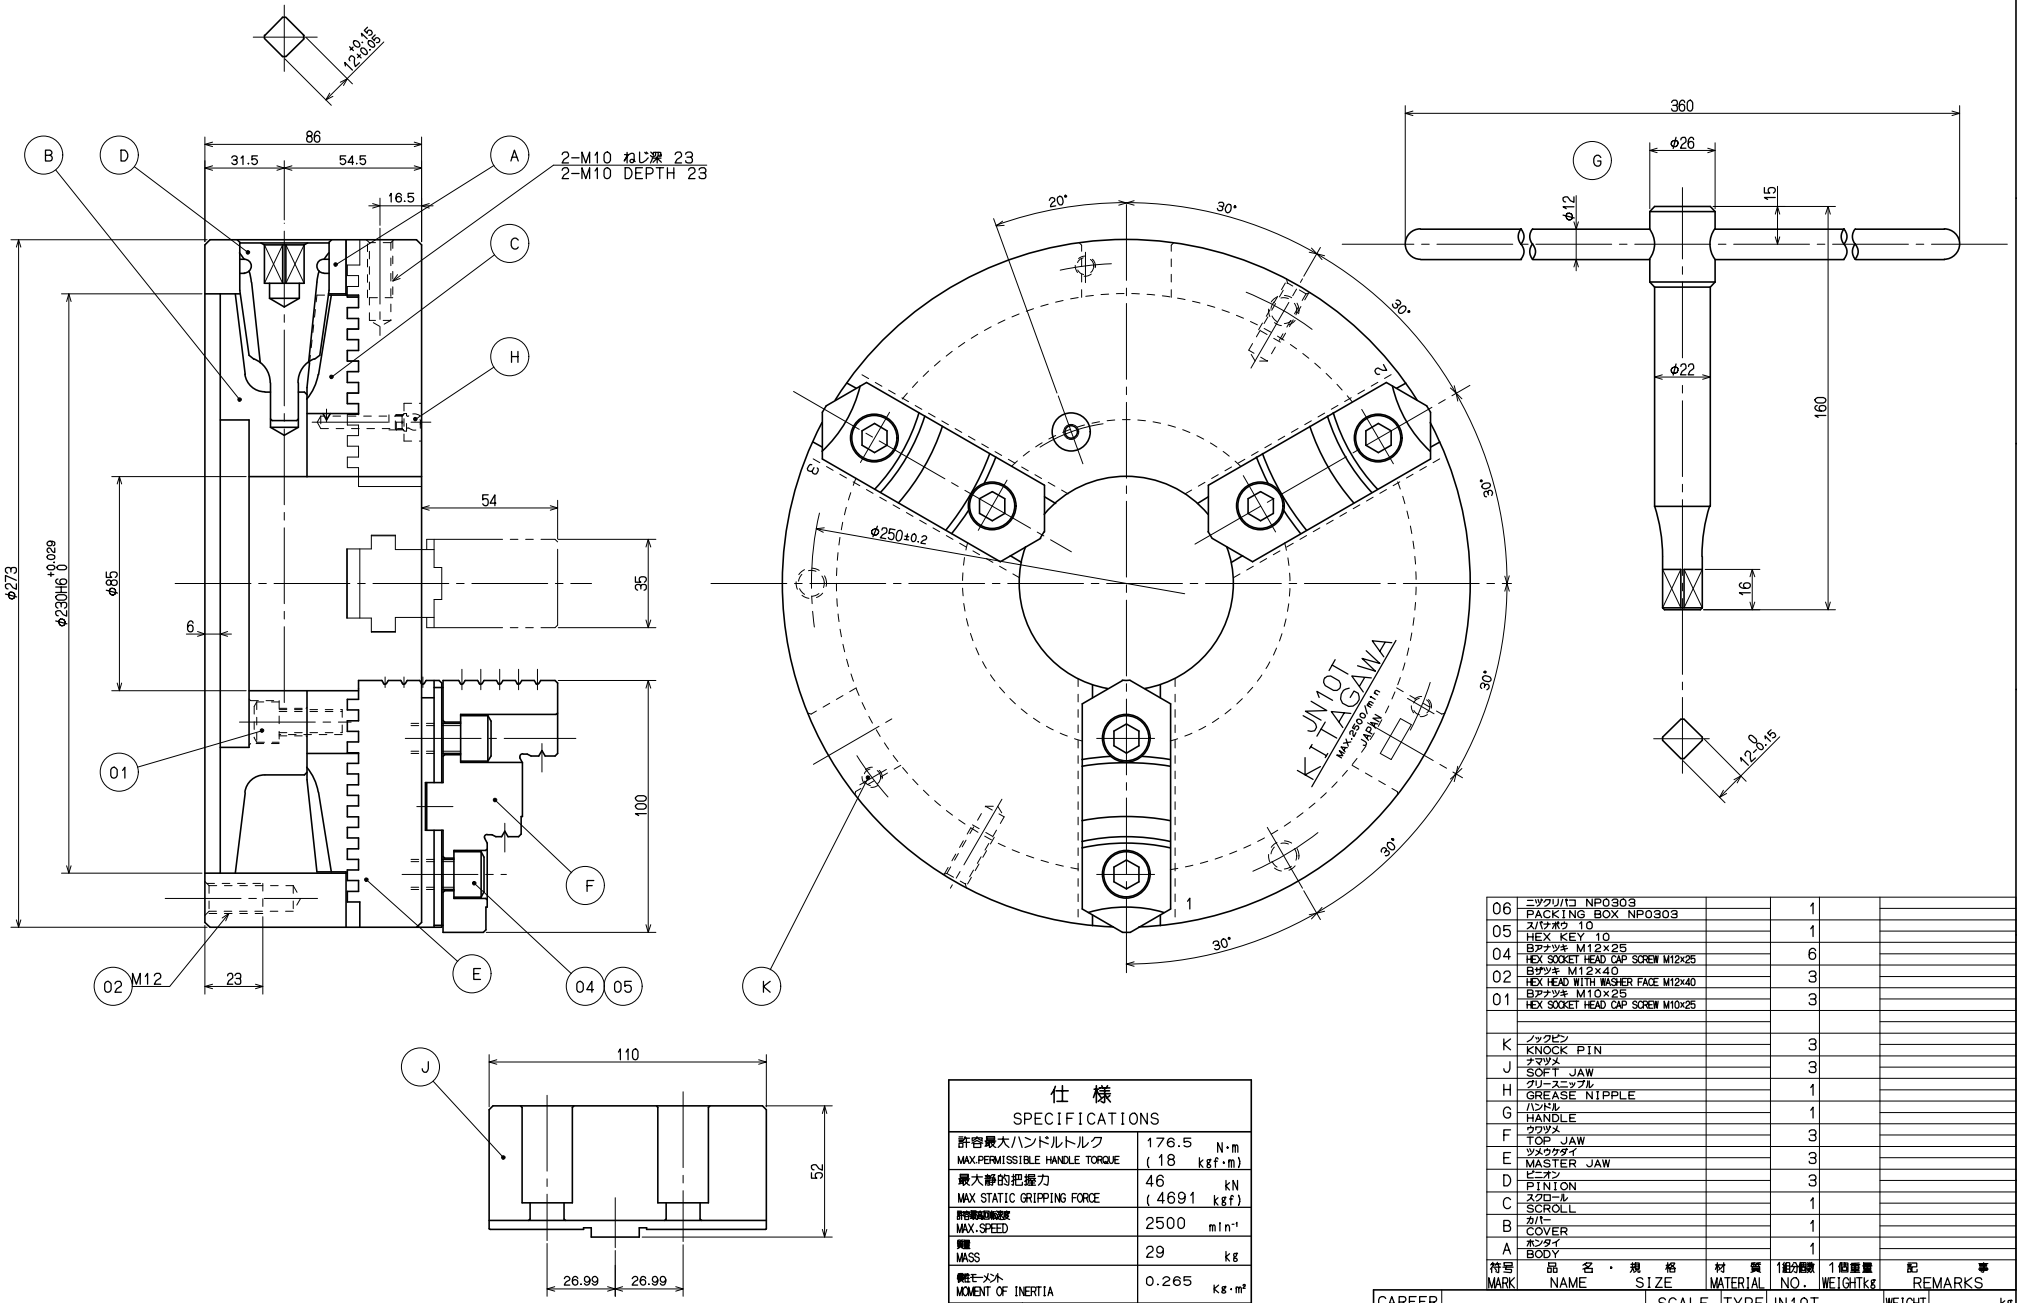

仕　様 SPECIFICATIONS		
許容最大ハンドルトルク MAX.PERMISSIBLE HANDLE TORQUE		176.5 N·m (18 kgf·m)
最大静的把握力 MAX STATIC GRIPPING FORCE		46 kN (4691 kgf)
許容最高回転速度 MAX.SPEED		2500 min⁻¹
質量 MASS		29 kg
慣性モメント MOMENT OF INERTIA		0.265 Kg·m²
把握径 GRIPPING RANGE (mm)	OUTER DIA. GRIPPING 外径把握	φ5～φ260
	INNER DIA. GRIPPING 内径把握	φ80～φ250

○上記仕様は許容最大ハンドルトルク締込時の場合
ABOVE SPECS :AT MAX PERMISSIBLE HANDLE TORQUE

符号 MARK	品名・規格 NAME SIZE	材質 MATERIAL	1組個数 NO.	1個重量 WEIGHTkg	記事 REMARKS
06	ニップリパコ NP0303 PACKING BOX NP0303		1		
05	スパナボウ 10 HEX KEY 10		1		
04	Bアナツキ M12×25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M12×25		6		
02	Bサツキ M12×40 HEX HEAD WITH WASHER FACE M12×40		3		
01	Bアナツキ M10×25 HEX SOCKET HEAD CAP SCREW M10×25		3		
K	ノックピン KNOCK PIN		3		
J	ナマツメ SOFT JAW		3		
H	グリースニップル GREASE NIPPLE		1		
G	ハンドル HANDLE		1		
F	ウワツメ TOP JAW		3		
E	ツメウケダイ MASTER JAW		3		
D	ピニオン PINION		3		
C	スクロール SCROLL		1		
B	カバー COVER		1		
A	ホンタイ BODY		1		

CAREER		SCALE 2:3	TYPE JN10T	WEIGHT kg
			NAME スクロールチャック 10 SCROLL CHUCK 10	
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY		JN10T クミタテ JN10T ASSY
		3RD ANGLE		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE	DRW NO.	61S 20 9921